

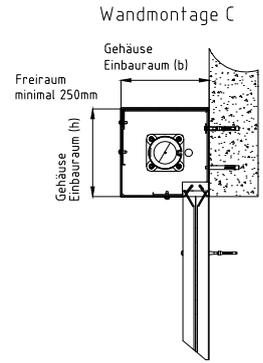


Firescreen® Radiation R1 / R2 / R3 Reguläre Version




Wandmontage B-B

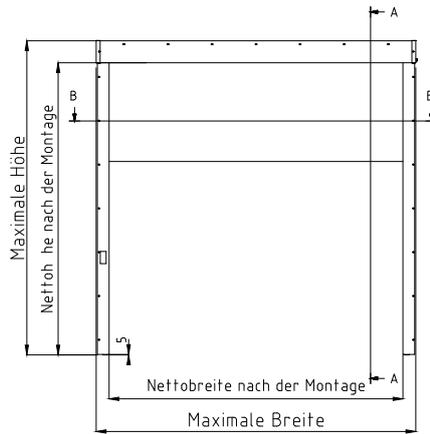


Montage in lichter Öffnung B-B



Montage in lichter Öffnung C

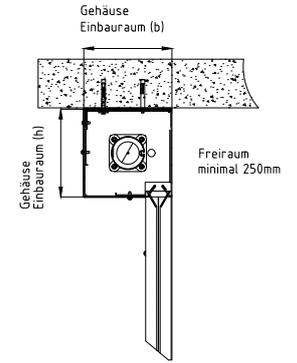

Details der Seitenführung

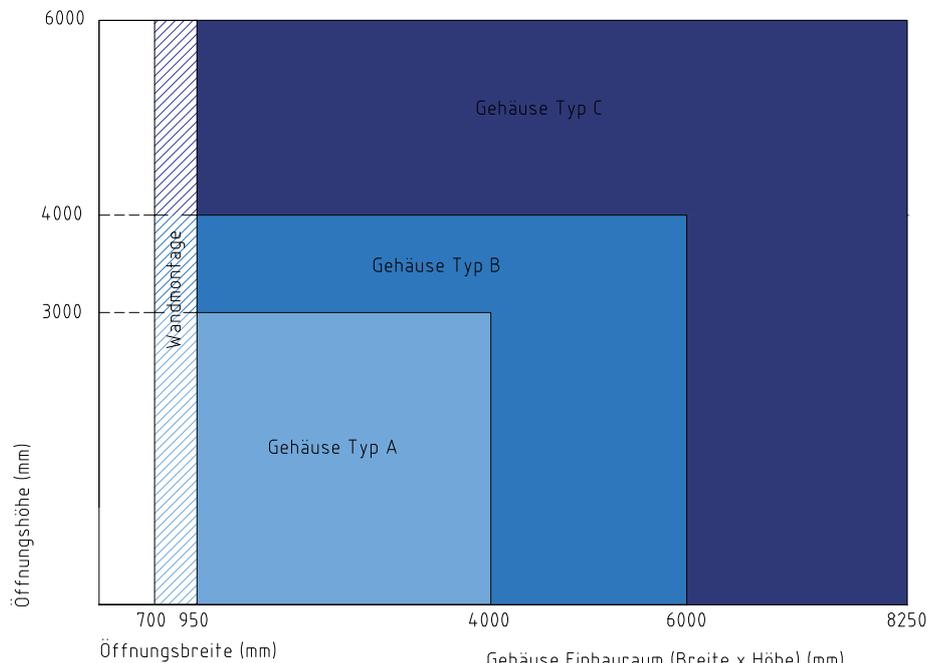

Gehäuse Einbauraum (Breite x Höhe) (mm)

Gehäuse Typ A : 225 x 225 mm

Gehäuse Typ B : 275 x 275 mm



Gehäuse Typ C : 345 x 345 mm

Hinweis: Bei der Option Sa unterscheidet sich die Montagefläche in ihren Abmessungen.

Hoefnagels Fire Safety
Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg (NL)

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com


Firescreen® Radiation R1 / R2 / R3 mit Sa / Rauchschutzfunktion

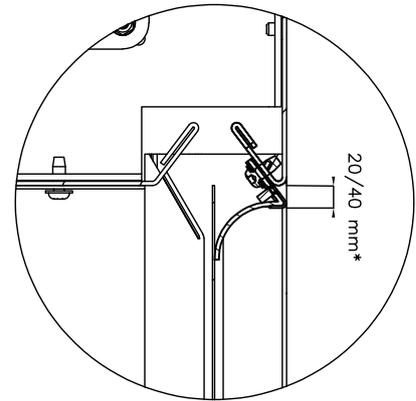

* Brandschutzvorhang <2000mm breit = 40mm
Brandschutzvorhang >2000mm breit = 20mm



Maximale Größe Sa: $2 \times \text{Nettohöhe} + \text{Nettbreite} < 18.000 \text{ mm}$

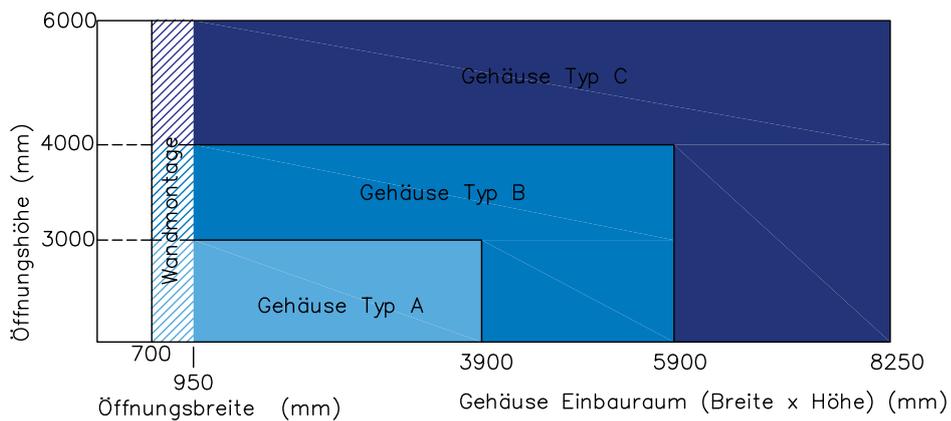

Gehäuse Einbauraum (Breite x Höhe) (mm)

- Gehäuse Typ A : 225 x 225 mm
- Gehäuse Typ B : 275 x 275 mm
- Gehäuse Typ C : 345 x 345 mm

Hoefnagels Fire Safety
Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg (NL)

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com